




1407-10

SUPERELASTISK SEPTIKSLANGE

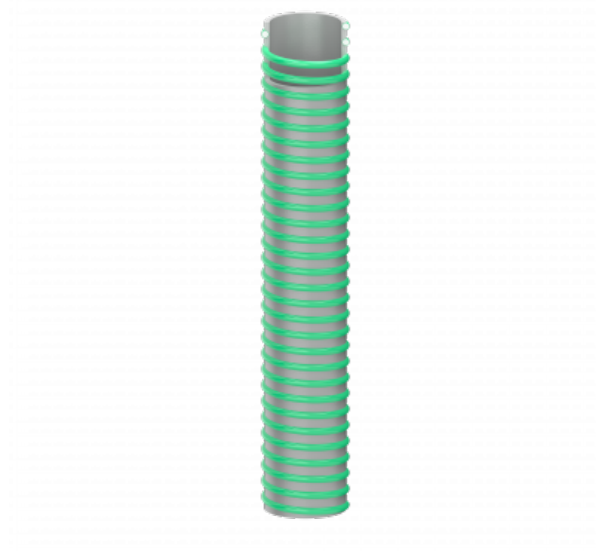

SPESIFIKASJONER

Material	PVC	Sikkerhetsfaktor	1:3
innv. materiale	PVC	Standard	NS 9416:2013
Armeringsmateriale	PVC spiral	Arbeidstemp. Min	-25 °C
Utv. motstandsdyktighet	Vær	Arbeidstemp. Max	55 °C
Utv. utseende	Korrugert	Farge	Grønt og grått
Medie	Slipende materialer, Vann		

BESKRIVELSE

Sugeslange for entreprenører og septikbiler. Slangen er egnet for vann, korn, mel og slitende materialer. Denne slangen oppfyller vilkårene i Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk (FOR-2017-06-19-941) og NS9416:2913.

SKU	Innv. diameter	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Vakuumtrykk (Max%)	Bøyeradius	m. pr. rull	Vekt - Intern
14071016	25 mm	33.8 mm	0.7 MPa	90	100 mm	50 m	0.48 kg
14071020	32 mm	40.8 mm	0.6 MPa	90	130 mm	50 m	0.6 kg
14071024	38 mm	46.8 mm	0.6 MPa	90	150 mm	50 m	0.7 kg
14071032	50 mm	61 mm	0.5 MPa	90	200 mm	50 m	1.05 kg
14071040	63 mm	74 mm	0.45 MPa	90	250 mm	50 m	1.39 kg
14071048	76 mm	89 mm	0.4 MPa	90	300 mm	30 m	1.7 kg
14071051	80 mm	93 mm	0.35 MPa	90	320 mm	30 m	1.85 kg
14071056	89 mm	102.4 mm	0.35 MPa	90	360 mm	30 m	2.25 kg
14071064	102 mm	116.6 mm	0.35 MPa	90	400 mm	30 m	2.7 kg
14071069	110 mm	125 mm	0.35 MPa	90	440 mm	20 m	3.1 kg
14071077	120 mm	135.6 mm	0.25 MPa	90	480 mm	20 m	3.6 kg
14071080	127 mm	143.6 mm	0.25 MPa	90	510 mm	20 m	3.9 kg
14071096	152 mm	170 mm	0.2 MPa	90	610 mm	20 m	5 kg

SKU	Innv. diameter	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Vakuumtrykk (Max%)	Bøyeradius	m. pr. rull	Vekt - Intern
14071148	76 mm	89 mm	0.4 MPa	90	300 mm	50 m	1.7 kg
14071160	160 mm	180 mm	0.2 MPa	90	640 mm	20 m	5.6 kg
14071164	102 mm	116.6 mm	0.35 MPa	90	400 mm	50 m	2.7 kg
14071200	200 mm	226 mm	0.15 MPa	90	800 mm	10 m	9.5 kg
14071254	254 mm	283 mm	0.15 MPa	90	1000 mm	10 m	13.5 kg