




1409-50

KORRUGERAD KYLARSLANG, RADIATOR FLEX

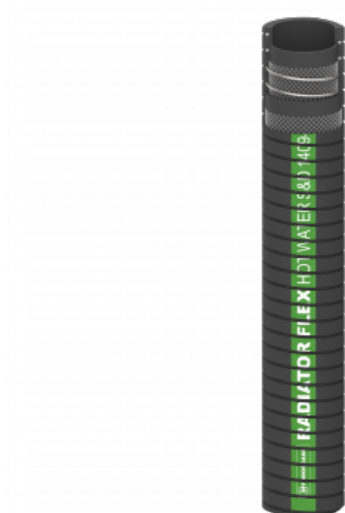

SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	EPDM	Media	Vatten
Innertubsmat.	EPDM	Säk.faktor	1:3
Armeringsmat.	Ståltråd, Textil	Arb.temp (Min)	-40 °C
Yttertubsbest.	Slitage, Värme, Olja	Arb.temp (Max)	120 °C
Yttertubsutseende	Korrugerad	Färg	Svart

BESKRIVNING

Används som kylarslang i fordon där krav på hög flexibilitet krävs. Slangens speciella korrugering medger kraftiga böjar utan att den veckar sig. Används även som hetvattenslang inom industrin.

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Vakumtryck (Max%)	Böjradie	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14095008	13 mm	22 mm	0.5 MPa	80	50 mm	40 m	0.29 kg
14095010	16 mm	25 mm	0.5 MPa	80	38 mm	40 m	0.33 kg
14095012	20 mm	29 mm	0.5 MPa	80	748 mm	40 m	0.39 kg
14095014	22 mm	31 mm	0.5 MPa	80	55 mm	40 m	0.52 kg
14095016	25 mm	33 mm	0.5 MPa	80	63 mm	40 m	0.57 kg
14095018	28 mm	37 mm	0.5 MPa	80	70 mm	40 m	0.63 kg
14095020	32 mm	41 mm	0.5 MPa	80	80 mm	40 m	0.75 kg
14095022	35 mm	45 mm	0.5 MPa	80	88 mm	40 m	0.81 kg
14095024	38 mm	48 mm	0.5 MPa	80	95 mm	40 m	0.87 kg
14095026	42 mm	51 mm	0.5 MPa	80	140 mm	40 m	0.98 kg
14095030	45 mm	55 mm	0.5 MPa	80	113 mm	40 m	1 kg
14095032	51 mm	61 mm	0.5 MPa	80	128 mm	40 m	1.12 kg
14095038	55 mm	65 mm	0.5 MPa	80	138 mm	40 m	1.42 kg

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Vakumtryck (Max%)	Böjradie	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14095039	60 mm	71 mm	0.5 MPa	80	150 mm	40 m	1.7 kg
14095040	63 mm	73.5 mm	0.5 MPa	80	210 mm	40 m	1.74 kg
14095044	70 mm	81 mm	0.5 MPa	80	175 mm	40 m	1.87 kg
14095048	76 mm	86 mm	0.5 MPa	80	250 mm	40 m	2 kg
14095051	80 mm	93 mm	0.5 MPa	80	215 mm	40 m	2.25 kg
14095056	90 mm	103 mm	0.5 MPa	80	225 mm	40 m	2.57 kg
14095064	102 mm	114 mm	0.5 MPa	80	255 mm	40 m	4 kg