




1423-00

TRYCKLUFTSSLANG PVC LÄTT

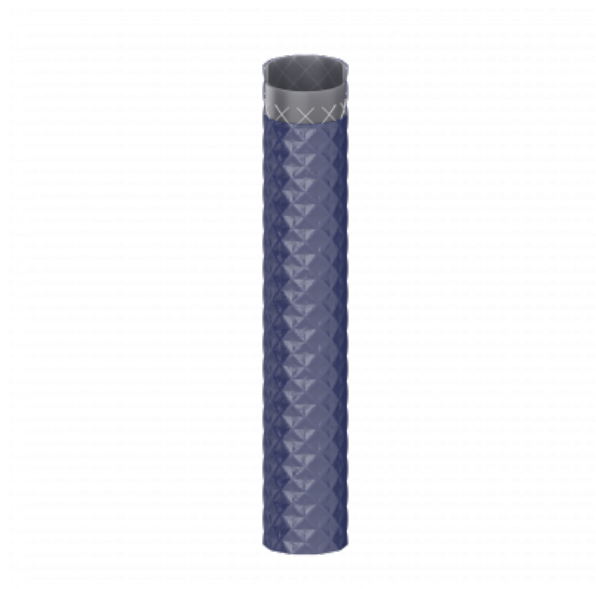

SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	PVC	Media	Luft
Innertubsmat.	PVC	Säk.faktor	1:4
Armeringsmat.	Textil	Arb.temp (Min)	-15 °C
Yttertubsbest.	Slitage, Väder	Arb.temp (Max)	60 °C
Yttertubsutseende	Slät	Färg	Metallisk blå

BESKRIVNING

Lätt och flexibel slang speciellt utformad för luftverktyg. Särskilt lämplig för inomhusbruk.

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14230004	6 mm	9 mm	1.4 MPa	28 mm	30 m	0.07 kg
14230005	8 mm	10.5 mm	1.4 MPa	29 mm	30 m	0.1 kg
14230006	10 mm	13 mm	1.2 MPa	40 mm	30 m	0.11 kg
14230008	12 mm	16 mm	1.1 MPa	55 mm	30 m	0.16 kg