




1425-00

MANTEX TRYKKLUFTSLANGE

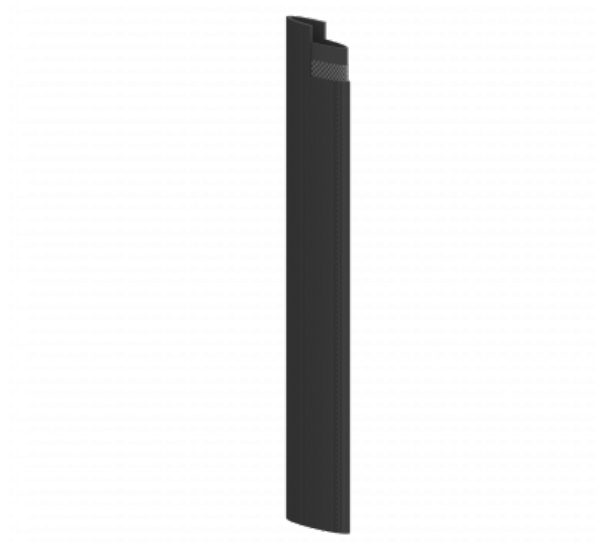

SPESIFIKASJONER

Material	Nitril/PVC	Medie	Luft, Vann
innv. materiale	Nitril/PVC	Sikkerhetsfaktor	1:5
Armeringsmateriale	Tekstil	Arbeidstemp. Min	-30 °C
Utv. motstandsdyktighet	Vær, Slitasje	Arbeidstemp. Max	70 °C
Utv. utseende	Glatt	Farge	Svart
Utseende	Flatspole		

BESKRIVELSE

Trykkluftslange for anleggsarbeide der lav vekt er viktig. Slangen tåler høy utvendig slitasje og kan lagres flatrullet. Kan leveres i lengder opp til 200m. Brukes med egne kuplinger i 3/4" og 1" og med Whipcheck. Kuplinger/klemmer: Bruk for 3/4" slange: 5001-41-12 og 5001-44-12 Bruk for 1" slange: 5001-41-16 og 5001-44-16

SKU	Innv. diameter	Utv. diam.	Arbeidstrykk	m. pr. rull	Vekt - Intern
14250012	20 mm	25 mm	2 MPa	60 m	0.17 kg
14250016	25 mm	31 mm	2 MPa	60 m	0.24 kg
14250024	38 mm	43 mm	1.2 MPa	60 m	0.39 kg
14250032	51 mm	56 mm	1.2 MPa	60 m	0.56 kg
14250040	65 mm	71 mm	1 MPa	60 m	0.7 kg
14250048	76 mm	83 mm	1 MPa	60 m	0.9 kg
14250064	102 mm	117 mm	1.2 MPa	60 m	1.05 kg