




1425-00

TRYCKLUFTSSLANG FLATRULLBAR

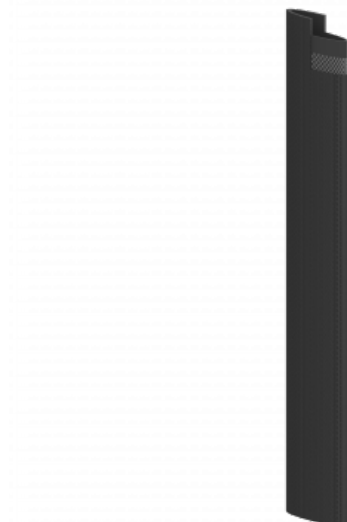

SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	Nitril/PVC	Media	Luft, Vatten
Innertubsmat.	Nitril/PVC	Säk.faktor	1:5
Armeringsmat.	Textil	Arb.temp (Min)	-30 °C
Yttertubsbest.	Väder, Slitage	Arb.temp (Max)	70 °C
Yttertubsutseende	Slät	Färg	Svart
Utseende	Flatspole		

BESKRIVNING

Luftrycksslang designad för byggarbetsplatser där låg vikt uppskattas. Slangen tål mycket extern nötning och kan förvaras liggande. Kan levereras i längder upp till 200 meter.

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14250012	20 mm	25 mm	2 MPa	60 m	0.17 kg
14250016	25 mm	31 mm	2 MPa	60 m	0.24 kg
14250024	38 mm	43 mm	1.2 MPa	60 m	0.39 kg
14250032	51 mm	56 mm	1.2 MPa	60 m	0.56 kg
14250040	65 mm	71 mm	1 MPa	60 m	0.7 kg
14250048	76 mm	83 mm	1 MPa	60 m	0.9 kg
14250064	102 mm	117 mm	1.2 MPa	60 m	1.05 kg