




1425-10

GUARDMAN BRANDSLANG

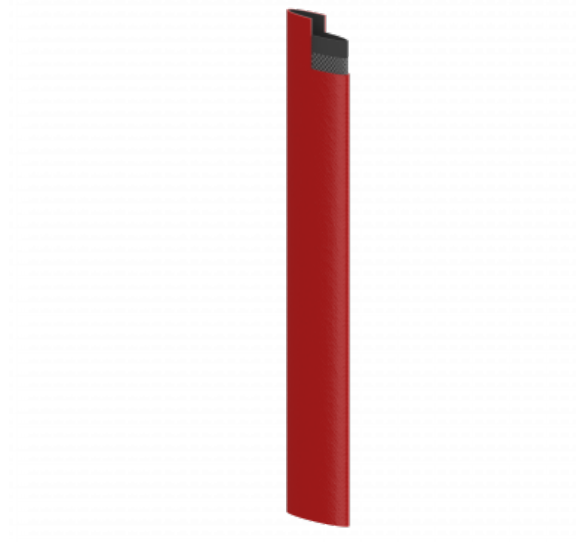

SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	Nitril/PVC	Media	Vatten
Innertubsmat.	Nitril/PVC	Säk.faktor	1:3
Armeringsmat.	Textil	Arb.temp (Min)	-30 °C
Yttertubsbest.	Väder, Slitage	Arb.temp (Max)	75 °C
Yttertubsutseende	Slät	Färg	Röd
Utseende	Flatspole		

BESKRIVNING

Brandpost med god slitstyrka, bra motståndskraft mot lätta kemikalier och oljor. Ozon- och väderbeständig.

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14251016	25 mm	30 mm	3 MPa	15 m	0.27 kg
14251024	32 mm	37 mm	1.8 MPa	15 m	0.34 kg
14251032	51 mm	55.4 mm	1.5 MPa	15 m	0.44 kg
14251040	65 mm	69.4 mm	1.5 MPa	15 m	0.57 kg
14251048	76 mm	81.2 mm	1.3 MPa	15 m	0.73 kg
14251064	102 mm	107.4 mm	1.1 MPa	15 m	1.15 kg