




1425-30

GETEX BRANNSLANGE

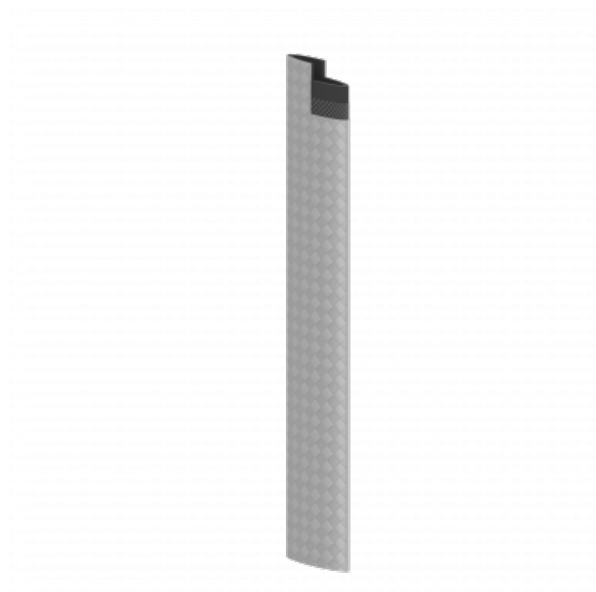

SPESIFIKASJONER

Material	PE	Medie	Vann
innv. materiale	EPDM	Sikkerhetsfaktor	1:3
Armeringsmateriale	PE	Arbeidstemp. Min	-50 °C
Utv. motstandsdyktighet	Slitasje, Vær	Arbeidstemp. Max	90 °C
Utv. utseende	Tekstil	Farge	Hvit
Utseende	Flatspole		

BESKRIVELSE

Meget lett brannslange. Slangen kan også transportere de mest vanlige kjemikaliene.

SKU	Innv. diameter	Utv. diam.	Arbeidstrykk	m. pr. rull	Vekt - Intern
14253016	25 mm	28.4 mm	2 MPa	25 m	0.12 kg
14253024	38 mm	41.4 mm	1.5 MPa	25 m	0.18 kg
14253032	51 mm	54.6 mm	1.5 MPa	25 m	0.27 kg
14253040	65 mm	69.2 mm	1.5 MPa	25 m	0.32 kg
14253048	76 mm	80.6 mm	1.5 MPa	25 m	0.4 kg
14253064	102 mm	106.6 mm	1.2 MPa	25 m	1.65 kg