




1425-30

BRANDSLANG VIT

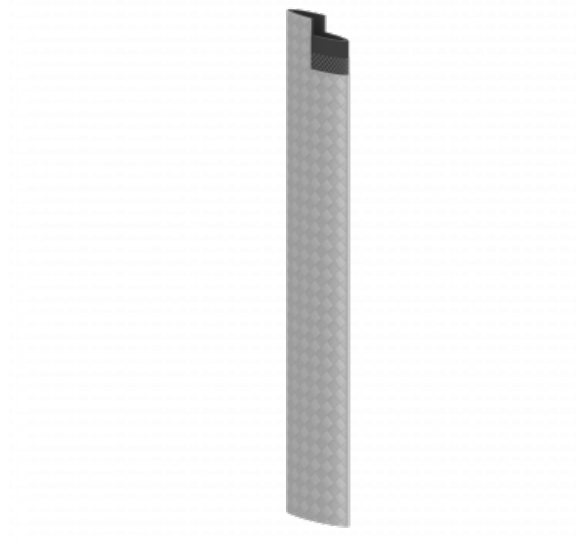

SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	PE	Media	Vatten
Innertubsmat.	EPDM	Säk.faktor	1:3
Armeringsmat.	PE	Arb.temp (Min)	-50 °C
Yttertubsbest.	Slitage, Väder	Arb.temp (Max)	90 °C
Yttertubsutseende	Textil	Färg	Vit
Utseende	Flatspole		

BESKRIVNING

Slang för transport av vatten på byggarbetsplatser och inom jordbruk, där hållbara slangar krävs. Slangen är också lämplig för transport av lätta kemikalier. Slangen är UV-beständig och levereras i längder upp till 200 meter.

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14253016	25 mm	28.4 mm	2 MPa	25 m	0.12 kg
14253024	38 mm	41.4 mm	1.5 MPa	25 m	0.18 kg
14253032	51 mm	54.6 mm	1.5 MPa	25 m	0.27 kg
14253040	65 mm	69.2 mm	1.5 MPa	25 m	0.32 kg
14253048	76 mm	80.6 mm	1.5 MPa	25 m	0.4 kg
14253064	102 mm	106.6 mm	1.2 MPa	25 m	1.65 kg