




1425-32

BRANDSLANG VIT

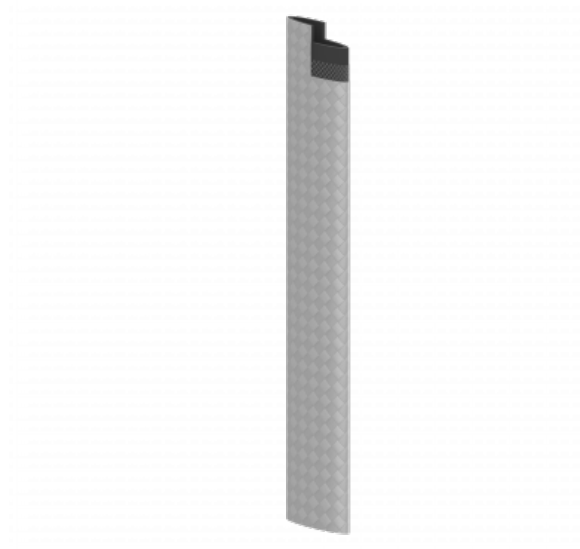

SPECIFIKATIONER

Yttertubsmat.	PE	Media	Vatten
Innertubsmat.	EPDM	Säk.faktor	1:3
Armeringsmat.	PE	Arb.temp (Min)	-40 °C
Yttertubsbest.	Slitage, Väder	Arb.temp (Max)	90 °C
Yttertubsutseende	Textil	Färg	Vit
Utseende	Flatspole		

BESKRIVNING

En mycket lätt och flexibel brandslang som kan användas vid låga temperaturer. Slangen kan även användas för att transportera varmt vatten. Kan levereras i upp till 100 meterslängder. Andra längder går att få på förfrågan.

SKU	Innerdim.	Ytterdim.	Arb.tryck	M/rulle	Artikel - Vikt - Internt
14253212	16 mm	19 mm	1.6 MPa	100 m	0.1 kg
14253216	25 mm	28 mm	1.6 MPa	100 m	0.15 kg
14253220	32 mm	35 mm	1.6 MPa	100 m	0.16 kg
14253224	38 mm	41 mm	1.6 MPa	100 m	0.19 kg
14253232	52 mm	55 mm	1.6 MPa	100 m	0.26 kg
14253240	64 mm	67 mm	1.6 MPa	100 m	0.31 kg
14253248	75 mm	79 mm	1.6 MPa	100 m	0.4 kg
14253264	102 mm	106 mm	1 MPa	100 m	0.64 kg