




# 1434-70

## MARIN VÅTAVGASSLANG SAE J2006

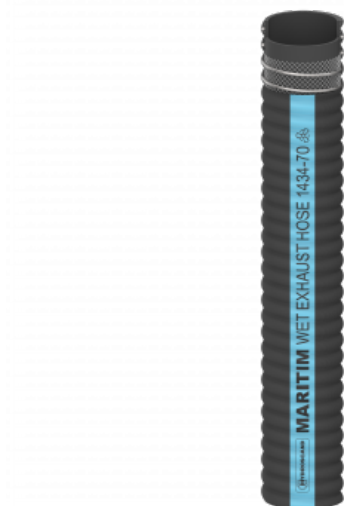

### SPECIFIKATIONER

|                   |                       |                |                                 |
|-------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|
| Yttertubsmat.     | EPDM                  | Säk.faktor     | 1:3                             |
| Innertubsmat.     | EPDM                  | Std.           | SAE J 2006 R1 and R2, ISO 13363 |
| Armeringsmat.     | Textil och stålspiral | Arb.temp (Min) | -30 °C                          |
| Yttertubsbest.    | Slitage, Väder        | Arb.temp (Max) | 120 °C                          |
| Yttertubsutseende | Korrugerad            | Färg           | Svart                           |
| Media             | Ventilation           |                |                                 |

### BESKRIVNING

Marin diesel- och avgas slang enligt SAE J2006 R1 och R2. Resistent mot vatten, våta avgaser, ozon och UV-abrasion. Låg vikt med vågigt skydd. Den stålspiral och designen av slangen gör den mycket flexibel. Godkänd av Lloyds Register of Shipping 02/00029

| SKU      | Innerdim. | Ytterdim. | Arb.tryck | Vakumtryck (Max%) | Böjradie | M/rulle | Artikel - Vikt - Internt |
|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------|---------|--------------------------|
| 14347012 | 19 mm     | 29 mm     | 0.4 MPa   | 80                | 40 mm    | 40 m    | 0.27 kg                  |
| 14347016 | 25 mm     | 35 mm     | 0.4 MPa   | 80                | 45 mm    | 40 m    | 0.5 kg                   |
| 14347019 | 30 mm     | 40 mm     | 0.4 MPa   | 80                | 45 mm    | 40 m    | 0.45 kg                  |
| 14347020 | 32 mm     | 40 mm     | 0.4 MPa   | 80                | 48 mm    | 40 m    | 0.65 kg                  |
| 14347024 | 40 mm     | 50 mm     | 0.4 MPa   | 80                | 60 mm    | 40 m    | 0.89 kg                  |
| 14347028 | 45 mm     | 55 mm     | 0.4 MPa   | 80                | 68 mm    | 40 m    | 1.01 kg                  |
| 14347032 | 51 mm     | 61 mm     | 0.4 MPa   | 80                | 78 mm    | 40 m    | 1.14 kg                  |
| 14347035 | 57 mm     | 67 mm     | 0.3 MPa   | 80                | 86 mm    | 40 m    | 1.26 kg                  |
| 14347039 | 60 mm     | 70 mm     | 0.3 MPa   | 80                | 90 mm    | 40 m    | 1.32 kg                  |
| 14347040 | 65 mm     | 73 mm     | 0.3 MPa   | 80                | 95 mm    | 40 m    | 1.4 kg                   |
| 14347048 | 76 mm     | 87 mm     | 0.3 MPa   | 80                | 115 mm   | 40 m    | 1.62 kg                  |
| 14347056 | 90 mm     | 101 mm    | 0.2 MPa   | 80                | 135 mm   | 40 m    | 2.12 kg                  |
| 14347064 | 102 mm    | 112 mm    | 0.2 MPa   | 80                | 155 mm   | 20 m    | 2.35 kg                  |

| SKU      | Innerdim. | Ytterdim. | Arb.tryck | Vakumtryck (Max%) | Böjradie | M/rulle | Artikel - Vikt - Internt |
|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------|---------|--------------------------|
| 14347069 | 110 mm    | 122 mm    | 0.2 MPa   | 80                | 167 mm   | 20 m    | 2.83 kg                  |
| 14347080 | 127 mm    | 139 mm    | 0.2 MPa   | 80                | 190 mm   | 20 m    | 3.19 kg                  |
| 14347096 | 152 mm    | 165 mm    | 0.2 MPa   | 80                | 230 mm   | 20 m    | 4.17 kg                  |
| 14347203 | 203 mm    | 218 mm    | 0.2 MPa   | 80                | 305 mm   | 20 m    | 6.54 kg                  |
| 14347254 | 254 mm    | 269 mm    | 0.2 MPa   | 80                | 450 mm   | 20 m    |                          |
| 14347302 | 302 mm    | 318 mm    | 0.2 MPa   | 80                | 700 mm   | 20 m    | 10.85 kg                 |