


1437-00

RAGOIL, BRÆNDSTOFSLANGE

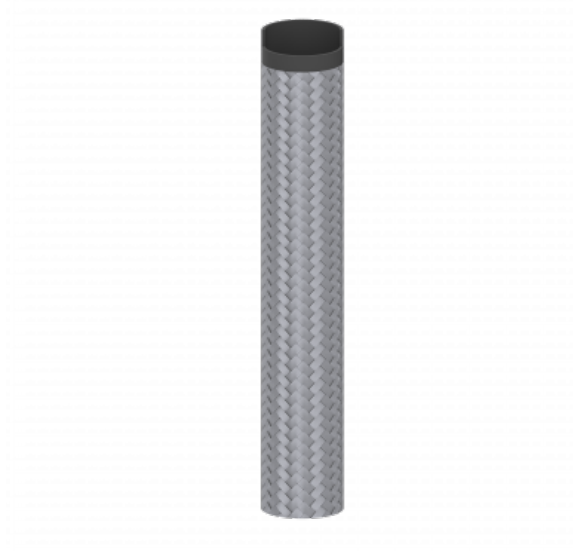

SPECIFIKATIONER

Yderrørsmat.	Syntetisk gummi	Medium	Olie og benzin
Inderrørsmat.	Syntetisk gummi	Sikr.faktor	1:2.5
Armeringsmat.	Rustfri ståltråd	Arb.temp (Min)	-40 °C
Yderrørsbestand.	Olie, Vejr, Slidtage	Arb.temp (Max)	80 °C
Yderrørsudseende	Viklet mønster	Farve	Sort

BESKRIVELSE

Slangen er designet til olie- og dieselslør, og kan også bruges som en smøreolie-slange. Den tåler ikke E85 og RME. For brændstoffittings, se kapitel 5:0

SKU	Inderdim.	Yderdim.	Arb. tryk	Bøjeradius	M/rulle	Vægt - Internt
14370002	3.5 mm	8.5 mm	3.2 MPa	25 mm	20 m	0.13 kg
14370003	4.5 mm	9.5 mm	3 MPa	25 mm	20 m	0.15 kg
14370004	5.5 mm	10.5 mm	3 MPa	25 mm	20 m	0.19 kg
14370006	7.5 mm	12.5 mm	2.4 MPa	30 mm	20 m	0.22 kg
14370008	9.5 mm	15 mm	2 MPa	40 mm	20 m	0.25 kg
14370010	11 mm	17.5 mm	2 MPa	45 mm	20 m	0.29 kg
14370013	14 mm	21.5 mm	1.8 MPa	50 mm	20 m	0.37 kg
14370016	17.5 mm	26 mm	1.4 MPa	70 mm	20 m	0.48 kg
14370020	20.5 mm	32 mm	1.4 MPa	90 mm	20 m	0.55 kg