




1007-01

ISOBAR 21 TL R17, TWIN

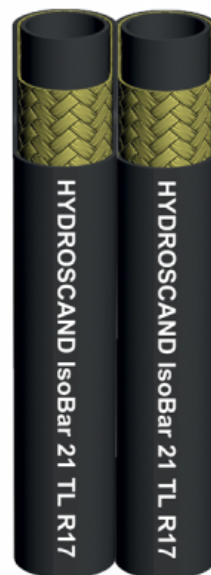

LABEL.SPECIFICATIONS

Voolik - Sisekihi materjal	Sünteeetiline kumm
Voolik - Väliskihi materjal	Sünteeetiline kumm
Voolik - Tugevduse materjal	Terastraat

Tehniline - Töötemperatuur - Max	100 °C
Tehniline - Töötemperatuur - Min	-40 °C
Tehniline - Värvus	Must

LABEL.DESRIPTION

Sobilik madala ja keskmise töösurvega rakendustesse (21,0 MPa). Sobib kahveltõstukitele. Vastab standardile SAE 100 R17.

SKU	Voolik - Sisemõõt	Voolik - Mõõt	Voolik - Välismõõt	Tehniline - Töösurve	Voolik - Painderaadius	Artikkel - Kaal - Sisemine	Tehniline - Värvus
10070104	6.5 mm	1/4"	12.2 mm	21 MPa	50 mm	0.37 kg	Must
10070106	10 mm	3/8"	15.5 mm	21 MPa	65 mm	0.52 kg	Must